

1

Montageanleitung *beltop* Hardtop

Auflegen und Positionieren

Setzen Sie das Hardtop auf der Ladefläche auf und richten Sie es aus.

WICHTIG!

- Die Hardtop-Heckklappe liegt komplett in der umlaufenden Dichtung ein und drückt leicht auf die Heckklappe des Pickups.
- Der Verschluss-Griff lässt sich leichtgängig drehen.

Falls nicht ab Werk verbaut, kleben Sie nun die 4 beigelegten Distanzklötze an der umlaufenden Innenkante des Hardtops so ein, dass diese sowohl an der Hardtop Innenkante als auch an der Blechkante des Pickups komplett anliegen. 2x hinten seitlich und 2x zur Ladeflächen-Front (siehe Bild 1). Dazu an diesen Stellen ggf. das Moosgummi am Hardtop ausschneiden. Eventuell müssen die Distanzklötze mit einem Teppich-Messer zugeschnitten werden.



Bild 1

2

Befestigen

Jetzt werden die Montagehaken, wie auf der Stückliste (siehe Bild 2) abgebildet, angebracht und mit ca. 5NM angeschraubt. Je nach Höhe der Blechfalz entfallen die flachen Muttern.



Hardtop

6x Ringmutter

6x Mutter
6x Mutter hoch
6x U-Scheibe

6x Winkelhalter

6x Kantenschutz

4x Distanzklötze

1x Schutzband für Heckklappe

Fahrzeug

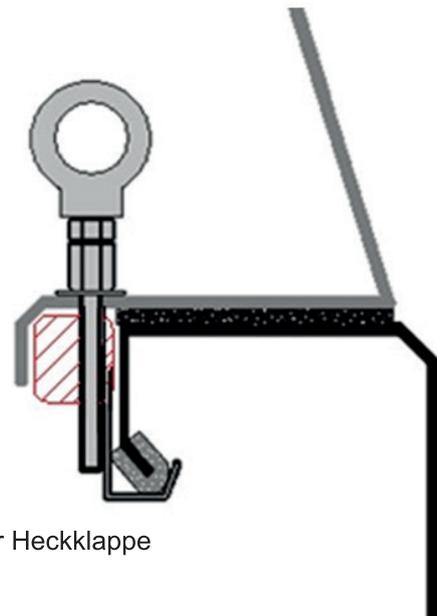


Bild 2

2.2

Sollte sich der Griff nur schwer drehen lassen oder die Heckklappe klappern, können Sie die Feineinstellung des Verschlusses über das Verschluss-Gestänge innen an der Klappe vornehmen. Dies erfolgt über Verschieben auf dem Innen-Vierkant des Griffes oder im äußersten Fall über leichtes Biegen der Verschluss-Stangen an den Seiten.


Das beiliegende transparente Schutzband wird an der Stelle auf die Fahrzeug-Heckklappe aufgeklebt, wo die Dichtung der Hardtop-Heckklappe nun aufliegt.

3

Anschluss drittes Bremslicht

Der Anschluss des 3. Bremslichts (falls vorhanden) erfolgt über das linke hintere KFZ-Bremslicht. Hierzu empfehlen wir eine Fachwerkstatt aufzusuchen!

➔ Rücklicht ausbauen ➔ Kabelzufuhr durch Falz ➔ Masse & +Pol abgreifen

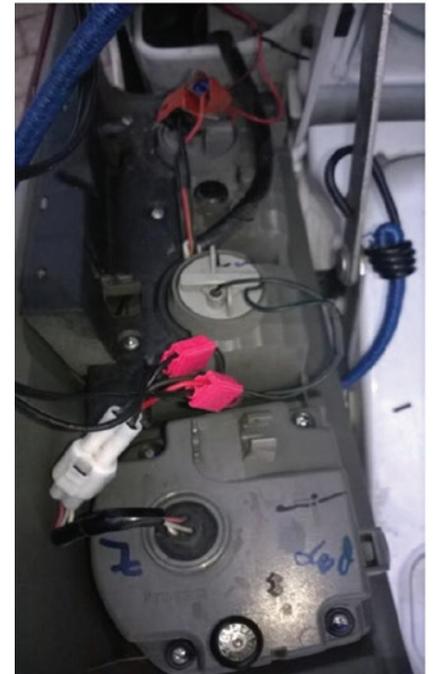

Tipps:

- Sollte das Hardtop nach der Montage am Führerhaus/Bremslicht scheuern muss die komplette Ladefläche gelöst und nach hinten gezogen werden.
- Die Heckklappe muss während der Fahrt abgesperrt werden.
- Weitere Fragen beantworten wir gerne telefonisch oder per Mail.



Video der beltop-Montage
<https://www.youtube.com/watch?v=5DhroMjA2A4>